


## **Instrucciones para imprimir y armar la rueda para determinar la edad gestacional antes del aborto con medicamentos**

(versión de mifepristona-misoprostol y versión de misoprostol solo)

Nota: Es *muy* importante que la rueda pequeña esté perfectamente centralizada sobre la rueda grande. De lo contrario, el número de días de gestación se puede interpretar de manera sesgada y el cálculo sería inexacto. Por esta razón, es buena idea imprimir y armar un ejemplo de la rueda para determinar la edad gestacional, antes de imprimir todos los ejemplares.

1. El archivo PDF está configurado con el frente de la rueda grande como la Página 2, el dorso de la rueda grande como la Página 3 y la rueda pequeña como la Página 4.
2. Para imprimir la rueda grande, asegúrese de seleccionar en su computadora la opción de “imprimir por ambos lados”. Los archivos PDF están ordenados de manera que las ruedas queden centralizadas en la página; por lo tanto, en la impresión el frente y dorso de la rueda deben estar alineados en lados opuestos de la página. Imprima la cantidad deseada de las Páginas 2 y 3 a la vez. No imprima la página 4 en este momento.
3. Para imprimir la rueda pequeña, simplemente imprima la cantidad de la Página 4 que necesita.
4. Recorte con cuidado la rueda grande y la pequeña a lo largo del borde exterior; los archivos PDF tienen las dimensiones correctas para que las dos ruedas encajen.
5. Centralice la rueda pequeña sobre el lado de la rueda grande que muestra los meses y días del año.
6. Utilice un clavito, una arandela u otro conector similar para unir las dos ruedas. El clavito debe asegurar las ruedas solo en el centro para que puedan dar vuelta libremente. Asegúrese de que el conector no oculte ninguna porción del texto.
7. La rueda para determinar la edad gestacional antes del AM debería estar lista para usarse. Asegúrese de que todo el texto sea legible y de que la rueda pequeña esté perfectamente centralizada sobre la rueda grande.

El borde negro es la línea por donde debe recortar la rueda.

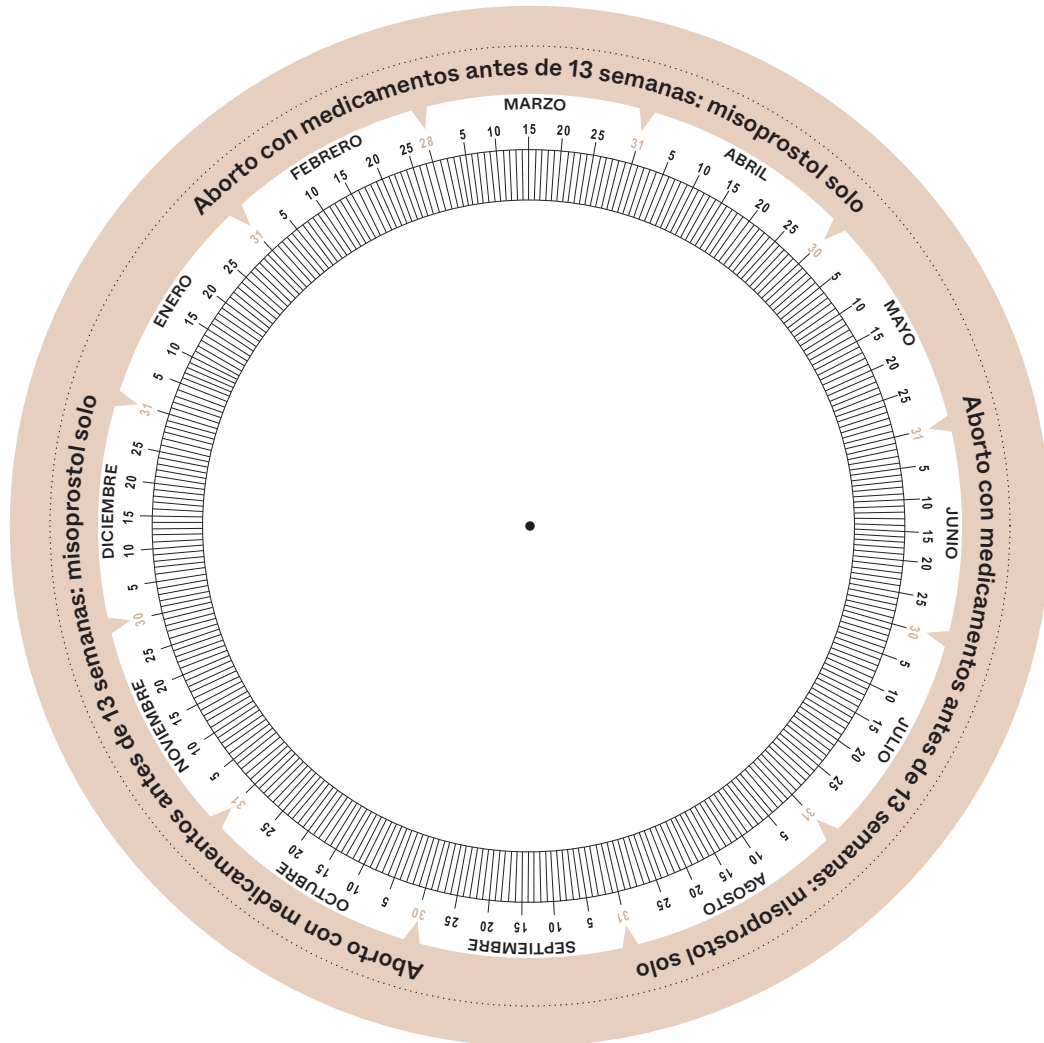

El borde negro es la línea por donde debe recortar la rueda.

## Aborto con medicamentos antes de 13 semanas: misoprostol solo

### INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR LA RUEDA

Coloque la fecha marcada "Primer día de la última menstruación" sobre la fecha correspondiente.

#### DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

##### Zona verde:

Si la fecha de hoy queda dentro de la **zona verde**, la edad gestacional es de 13 semanas o menos. 800 mcg de misoprostol por vía bucal, sublingual o vaginal cada tres horas hasta la expulsión. Un régimen de misoprostol solo tiene tasas de eficacia (aborto completo) del 84-93%, con tasas de continuación del embarazo del 3-10% y tasas de complicaciones del 1-4%.

##### Zonas amarilla y anaranjada:

- Si la fecha de hoy queda en las **zonas amarilla o anaranjada**, la edad gestacional es de más de 13 semanas. Se puede utilizar el misoprostol; se recomienda supervisión médica en un establecimiento de salud.
- Para obtener orientación sobre el aborto con medicamentos a las 13 semanas o más de gestación, vaya a [www.ipas.org/2ndtriMA](http://www.ipas.org/2ndtriMA).

#### SIGNOS DE ALARMA

Dígale a la persona que debe comunicarse con su prestador/a de servicios de salud inmediatamente si presenta:

- Sangrado excesivo: empapar más de 2 toallas higiénicas por hora, durante 2 horas consecutivas, especialmente si es acompañado de mareos prolongados, debilidad y fatiga en aumento.
- Fiebre y/o dolor abdominal intenso que ocurren cualquier día después del día en que se toma el misoprostol.
- Malestar intenso, con o sin fiebre, y náuseas graves o vómito persistentes después del día en que usó el misoprostol.
- Secreción vaginal con olor inusual o fétido, especialmente si es acompañada de dolor abdominal o cólicos intensos.

Dígale a la persona que debe comunicarse con su prestador/a de servicios de salud si no presenta sangrado vaginal uno o dos días después de tomar todas las tabletas.

**Ipas**

  
Ibis  
Reproductive  
Health

©2013, 2018, 2019, 2023 Ipas MISGW-523

**El borde negro es la línea por donde debe recortar la rueda.**

